

Turbovac Tafelmodellen

1e keus voor professionals
in de voedings- en verpakkingsindustrie

Plug & Play
Met upgrade opties



Tafelmodellen



Specificaties

	S20	S30	S40
Deksel	Plat	Hoog	Hoog
Seal	Enkel	Dubbel	Dubbel
Afmetingen van de machine mm	371 x 500 x 340	425 x 550 x 410	530 x 590 x 460
Standaard voltage	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz
Digitale tijdbesturing	1 programma	1 programma	1 programma
Pomp capaciteit	4 m ³	8 m ³	16 m ³
Gemiddeld gewicht	27 kg	41 kg	55 kg

	S50	S60
Deksel	Plat	Hoog
Seal	Dubbel	Dubbel
Afmetingen van de machine mm	990 x 520 x 440	625 x 610 x 481
Standaard voltage	220-240 - 1 - 50 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz
Digitale tijdbesturing	1 programma	1 programma
Pomp capaciteit	21 m ³	16 m ³
Gemiddeld gewicht	102 kg	85 kg








Opties

	S20	S30	S40
Vulplaten / schuine inlegplaat	Ja	Ja	Ja
Digitale tijdbesturing	x	10 programma's	10 programma's
Sensor besturing	x	sensor / H ₂ O	sensor / H ₂ O
Soft Air	x	Soft air	Soft air
Seal	x	Trenn	Trenn
Begassing	x	gas	gas
Pomp upgrade	8 m ³	16 m ³	21 m ³
Voltage met betrekking tot pomp upgrade	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50/60 Hz	220-240 - 1 - 50 Hz

	S50	S60
Vulplaten / schuine inlegplaat	Ja	Ja
Digitale tijdbesturing	10 programma's	10 programma's
Sensor besturing	sensor / H ₂ O	sensor / H ₂ O
Soft Air	Soft air	Soft air
Seal	Trenn	Trenn
Begassing	gas	gas
Pomp upgrade	x	21m ³
Voltage met betrekking tot pomp upgrade	x	220-240 - 1 - 50 Hz



Seal configuraties

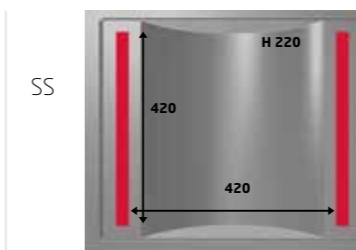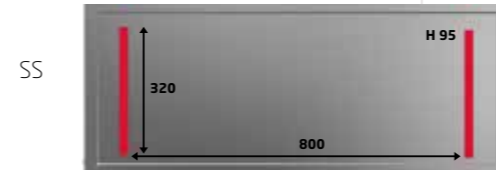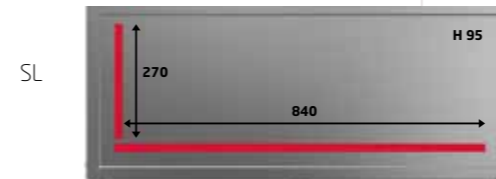

Bezoek onze website:



Turbovac

Het Sterrenbeeld 36
5215 ML 's-Hertogenbosch
Nederland

Telefoon: +31 (0) 73 627 12 71

Email: sales@Turbovac.nl

www.Turbovac.nl

Copyright Turbovac 2019